

輪 椅 昇 降 機

一、型式

型 式	折合式（參考式樣及規格如附件）
	1. 須符合美國 ADA 規範(美國運輸部行動不方便者運輸工具規範)，並附原廠證明文件及原廠代理文件。 2. 本設備不得影響車體結構安全及安全門，緊急逃生之用。 3. 須具備動力失效時，油壓動力輔助手動操作升降之功能。 4. 廠商應詳述廠牌、型式及規格（須附原廠型錄）。 5. 所有樑架均以鋼桿接而成。 6. 自動進口及出口滾動掣。 7. 防滑平台。 8. 兩個鎖定扶手。 9. 托盤收起須折合兩邊可供人員進入。

二、輪椅固定座及安全帶



1. 輪椅停放區至少長 98 公分或以上，寬 70 公分或以上。
2. 輪椅固定位置，須能左右調整，方便乘客或殘障者使用。

三、升降機規範：

項目	規格數據	補充說明
1.動力	電動液壓馬達	
2.泵額定值	12 伏特直流最大 65 安培，1250PSI/806Mpa	
3.液壓缸	(2)1.5 吋(3.8 公分)，動力上升 /動力下降	
4.額定負載	800 磅(364 公斤)	
5.手動後備系統：上升	手泵	
6.手動後備系統：下降	手動釋壓閥	
7.重量	325 磅(148 公斤)	

四、產品意外險：1000 萬產品意外責任險。

五、升降機尺寸表：

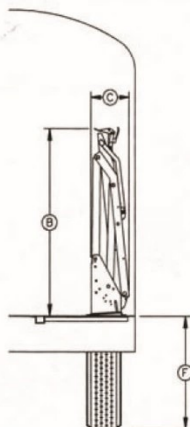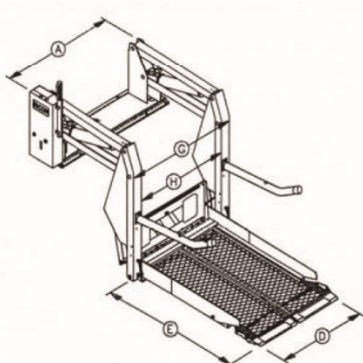

尺寸	吋	公分
A 靜止架寬度	45	114 以上
B 升降機高度	46.5	118 以上
C 安裝深度	21.5	54 以上
D 可用平台寬度	30	76 以上
E 可用平台長度	48	121 以上
F 地皮至地面行程	31	78 以上
G 移動架寬度	37.5	95 以上
H 進口寬度	31	78 以上